


Caractéristiques techniques

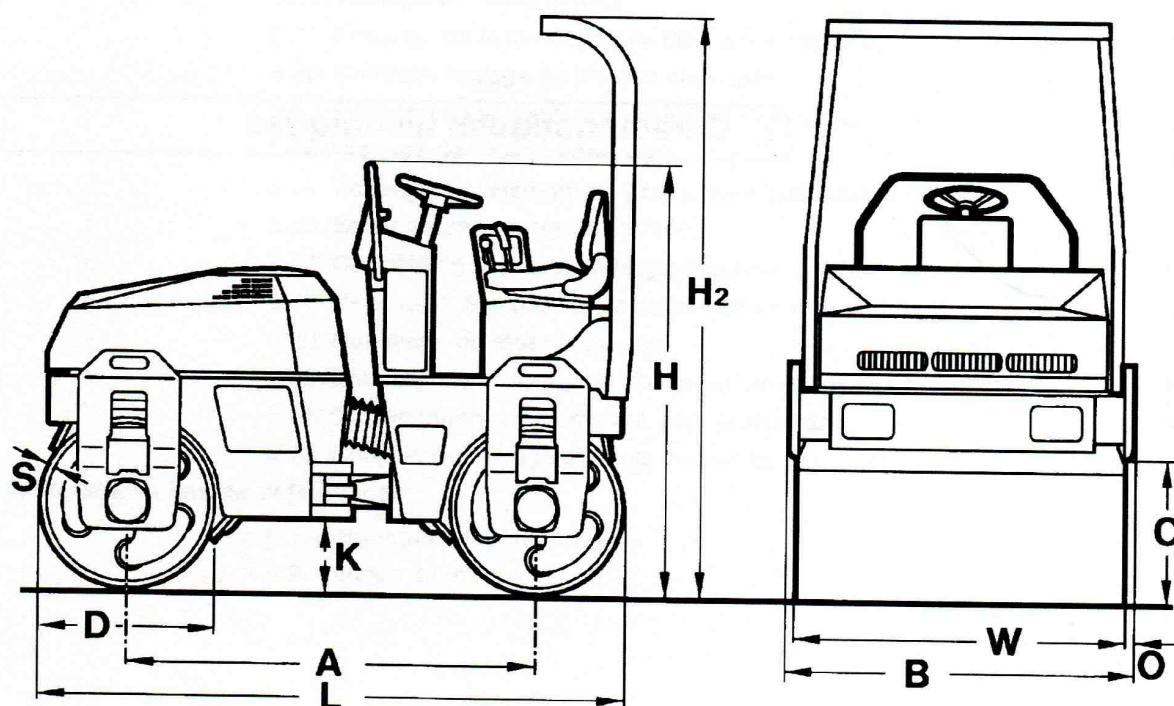

Dim. en mm	A	B	C	D	H	H2	K	L	O	S	W
BW 120 AD-3	1725	1276	555	700	1800	2465	235	2475	38	13,0	1200

BW 120 AD-3

Poids

Poids de la machine avec ROPS	kg	2520
Poids opérationnel (CE-CE)	kg	2700
Charge sur essieu moyenne (CECE)	kg	1350
Charge linéaire statique moyenne (CECE)	kg/cm	11,5

Dimensions

Angle d'oscillation	+/-°	12
Rayon de braquage intérieur	mm	2620

Caractéristiques techniques

*

BW 120 AD-3

Performances

Vitesse de marche (1)	km/h	0 - 5,5
Vitesse de marche (2)	km/h	0 - 10
Tenue en pente maxi./ avec vibration (en fonc- tion du sol)	%	40/30

Entraînement

Constructeur du moteur		Deutz
Type		F2L 1011
Refroidissement		A air
Nombre de cylindres		2
Puissance ISO 9249	kW	19,5/22
Régime	tr/min	2500/3000
Contenance du réservoir à carburant (Diesel)	l	35
Installation électrique	V	12
Batterie	V/Ah	12/88
Mode d'entraînement		hydrop.
Essieux moteurs		AV+AR

Freins

Frein de service		hydrop.
Frein de parking		hydro-mécanique

Direction

Type		articulation oscillante
Mode		hydrop.

Installation de vibration

Mode d'entraînement		hydrop.
Fréquence	Hz	55/66
Amplitude	mm	0,5
Bandages vibrants		AV+AR

Installation d'arrosage

Type		gravitation
Arrosage par intervalles		***
Contenance du réservoir d'eau	l	180

* Sous réserve de modifications techniques

** Equipement optionnel

*** Equipement optionnel